



ASL-IL sorozat



Élettartam: **50000** óra

Digitális vez.előtét üzemi feszültsége: 180-260V Ac 50Hz

Ledek: DIP led

Anyaga: Alumínium (szerelvényház) PC diffúzor


Működési hőmérséklet: -35°C - +65°C

Színvisszaadási index: Ra 80-85



Típus	Fogyasztás	Színhőmérséklet / Fényáram			Méret		Súly
		3000-3500K	6200-6800K	9000K	A	B	
ASL-IL40	40W	5610lm			310	Ø 206	2,2kg
ASL-IL60	60W	8500lm					
ASL-IL90	90W	11000lm			355	Ø 300	3,7kg

FÉNYFORRÁSOK

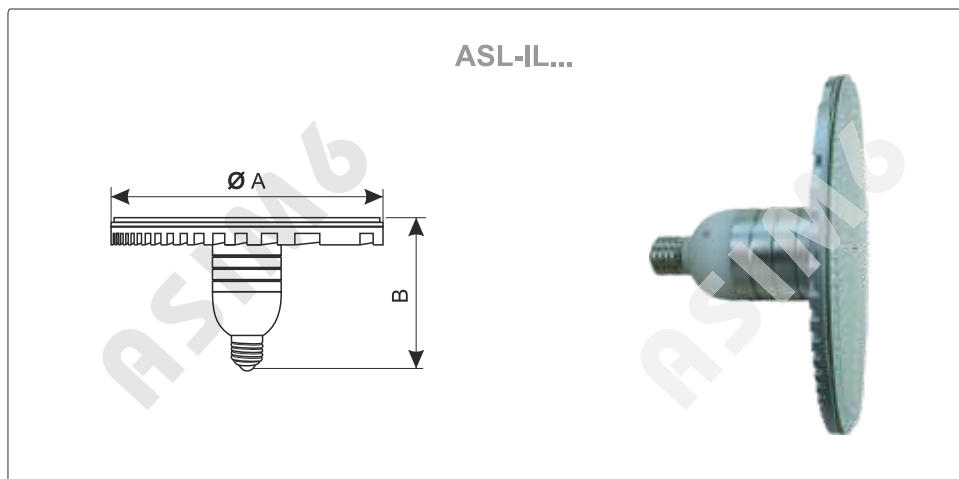

E40

Javasolt felhasználási terület: Csarnokvilágítóknban, Fém halogán vagy HgIi fényforrások helyett.

